EXOcommunicator

Межпротокольный шлюз для подключения к BACnet и локальный веб-сервер

EXOcommunicator объединяет в себе веб-сервер и межпротокольный шлюз для небольших систем. В качестве шлюза EXOcommunicator обеспечивает подключение EXOline к шинным системам, использующим протоколы семейства BACnet (BACnet/MSTP, BACnet/IP и BACnet/Ethernet), а также другие протоколы, такие как N2 - System91 от Johnson Controls, S-bus от SAIA и Trend.

Три порта Ethernet (1 x ГВС и 2 x ЛВС) обеспечивают возможность одновременной поддержки нескольких протоколов. Еще два последовательных порта (RS232) используются для обмена данными с контроллерами, такими, например, как EXOcompact.

Веб-сервер

Кроме того, EXOcommunicator может выполнять функции локального веб-сервера, обслуживая до 2 500 подключенных точек. Веб-сервер обеспечивает доступ к сигнальным сообщениям и формируемым в реальном времени отчетам, содержащим текущие значения параметров для выбранных точек. Графический интерфейс позволяет просматривать сохраненные на сервере журнальные данные в виде тенденций.

Технические данные	
Напряжение питания	12 В, 5 А от внешнего источника
Процессор	VIA Eden 533 МГц
Последовательные порты	2* RS232
ОЗУ	256 Мб
Флэш-память	1 Гб
Ethernet (100 Мбит)	3 порта (2 ЛВС, 1 ГВС)
Класс защиты	IP20
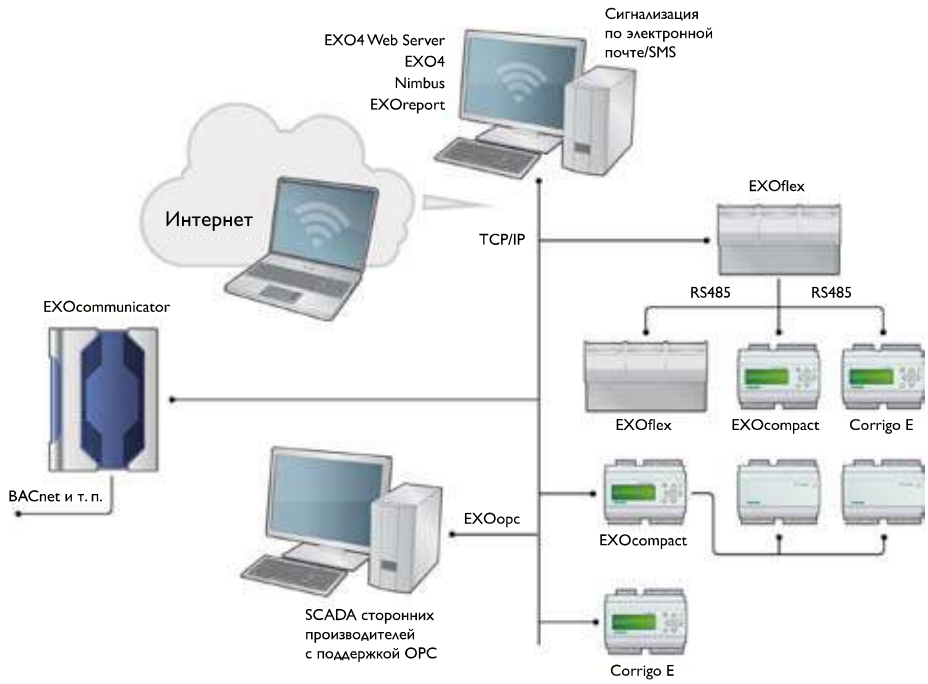
Описание	Модель	Примечания
EXOcommunicator — шлюз для подключения к BACnet и локальный веб-сервер	EXOCOMMUNICATOR